

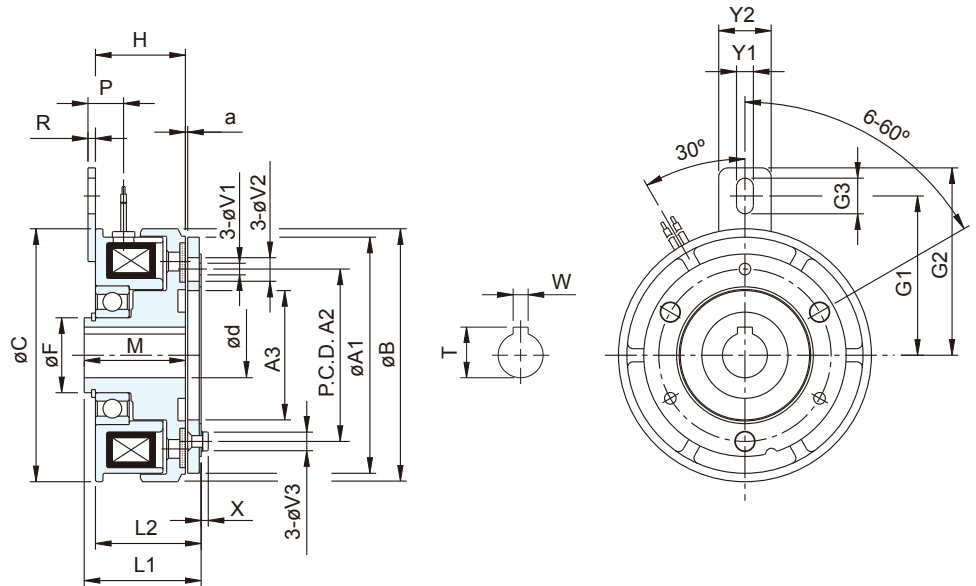


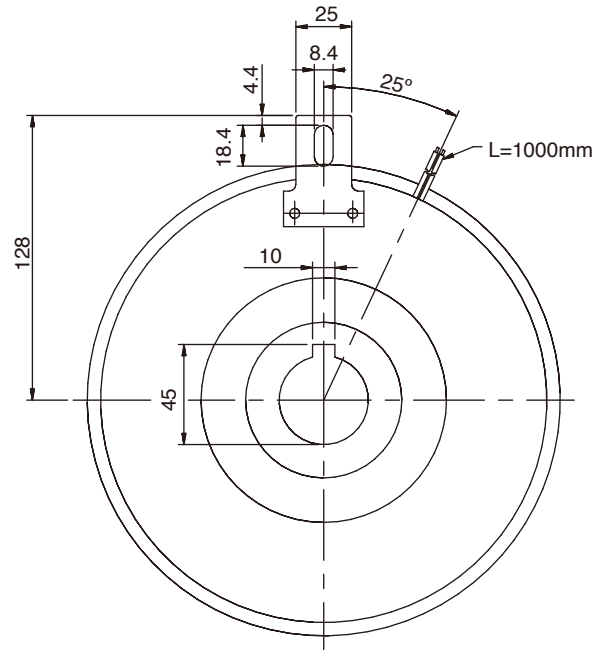

型 號	MODEL	CDE0S6AA(AB)	CDE1S5AA	CDE2S5AA	CDE005AA	CDE010AA
靜 摩 擦 扭 力 Static Friction Torque	(Nm)	5.5	11	22	45	90
動 摩 擦 扭 力 Dynamic Friction Torque	(Nm)	5.0	10	20	40	80
功 率 Power [24V](W) at 20°C		11	15	20	25	35
外 型 尺 寸 Exterior dimensions	A1	63	80	100	125	160
	A2	46	60	76	95	120
	A3	34.5	41.5	52	62	80
	B	67.5	85	106	133	169
	C	67.5	85	106	133	169
	d(H7)	12 (15)	15	20	25	30
	F	20	25	30	40	50
	H	24.6	27	30	33.5	38.9
	R	2	2	2	2	3
	L1	31.1	34.2	40	45	52.7
	L2	28.6	31.6	36	40.8	48.4
	M	27.1	29.5	34	37.7	43.2
	P	9.5	11.5	11.6	11.6	14.5
	V1	3.1	4.1	5.1	6.1	8.1
	V2	6.3	8	12	13	15
	V3	6	6	7.5	9.8	13
	X	1.9	1.4	1.7	2	2.5
	a	0.2 (±0.05)			0.3 (+0.05/-0.1)	
	G1	42.75	55	62.5	76.3	98.4
	G2	49.5	63.5	71.25	85	112
	G3	9.5	10.5	11.5	11.5	18.5
	Y1	4.5	5.5	6.5	6.5	8.5
	Y2	12	14	16	16	25
	W	4 (5)	5	5	7	7
	T	13.8(17.3)	17.3	22.3	28.3	33.3
重 量 Weight	(kg)	0.48	0.87	1.62	2.91	5.6
保護素子 Protective device		07D470K			10D680K	14D680K

產品規格表 SPECIFICATIONS:

型號 Model	靜摩擦扭力 Static Torque (Nm)	動摩擦扭力 Dynamic Friction Torque (Nm)	電壓 Voltage	電流 Current	消耗功率 Power at 75°C	重量 Weight
CDE020AA	175	160	24VDC	1.875A	45W	9.3 kg

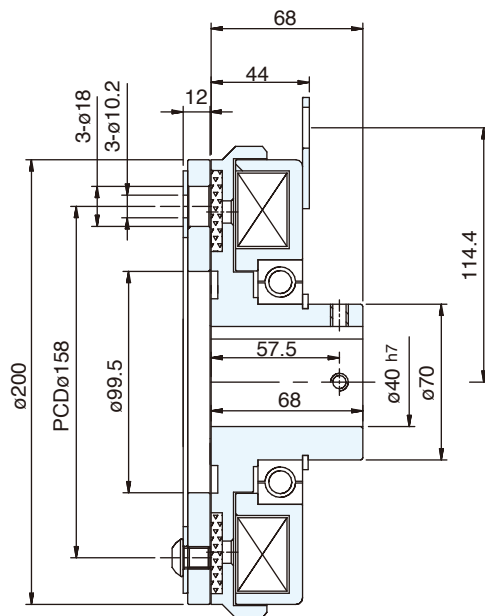

產品規格表 SPECIFICATIONS:

型號 Model	靜摩擦扭力 Static Torque (Nm)	動摩擦扭力 Dynamic Friction Torque (Nm)	電壓 Voltage	電流 Current	消耗功率 Power at 75°C	重量 Weight
CDE040AA	400	350	24VDC	2.5A	60W	20 kg

